

6 通道输出 | E00.A3AL

压电放大器



产品介绍

E00.A3AL 六通道压电陶瓷放大器是一款定制压电控制器，它具有 6 个电压输出通道，每个通道的参数会略有不同，以满足应用中的不同需求。

产品特点 >>

- 6 个输出通道
- 输出电压 -20~150V/200V
- 输出短路保护
- 峰值电流达 1A

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动机构放大促动器
- 驱动压电扫描台



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

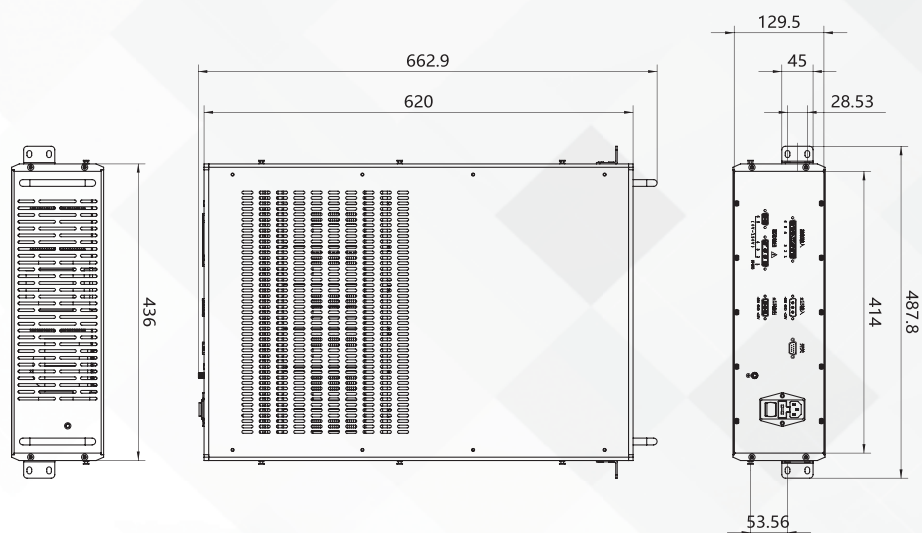
传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>

型号	E00.A3AL
通道数	6
模拟输入范围 (V)	1 通道: -1~10 2 至 6 通道: -1.33~10
输出电压范围 (V)	1 通道: -20~200 2 至 6 通道: -20~150
纹波 (mV)	5
空载满幅值带宽 (kHz)	1 通道: ≥ 20 2 至 6 通道: ≥ 10
平均电流 (mA)	1 通道: 175 2 至 6 通道: 233
峰值电流 (A)	1
PZT 连接器	1 至 4 通道: 4W4 D-SUB 5 至 6 通道: 2W2 D-SUB
模拟输入连接器	13W6A D-SUB
工作温度范围 (°C)	0~50
电流限制	短路保护
输出短路电流 (mA)	30
静态功耗 (W)	30
长 × 高 × 深 (mm)	436 × 129.5 × 620
供电模式	AC 220V \pm 10%, 50Hz \pm 10%
重量 (kg)	21

尺寸图 >>

哈尔滨芯明天科技有限公司

电话: 0451-86268790

传真: 0451-86267847

邮箱: info@coremorrow.com

网址: www.coremorrow.com

总部地址: 哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

上海办事处地址: 上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室