

2 通道输出 | E80.A2K

压电放大器



产品介绍

E80.A2K 压电控制器为开环、双通道输出的压电放大器，它的输出电压可高达 $-300V \sim +300V$ ，带宽可达 1kHz。

产品特点 >>

- 开环、双通道输出
- 输出电压 $-300V \sim +300V$
- 带宽可达 1kHz
- 峰值电流达 500mA

应用 >>

- 驱动压电陶瓷
- 驱动压电偏转镜
- 驱动压电物镜定位器
- 驱动压电纳米定位台
- 驱动压电陶瓷促动器
- 驱动机构放大促动器
- 驱动压电扫描台



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847


网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室

技术参数 >>


型号	E80.A2K	单位
输出通道数	2 通道	
标称模拟输入电压	-5~+5	V
标称输出电压范围	-300~+300	V
峰值电流	500/ 通道	mA
平均电流	15/ 通道	mA
平均功率	9/ 通道	W
放大器带宽	1000/ 通道	Hz
输出纹波电压	200/ 通道	mVpp
工作温度范围	-25~65	°C
供电电源	28V/5A	
供电接口	DC-022B (Ø2.5)	
模拟输入连接器	BNC-50KY	
PZT 输出连接器	ERA.0S.116.CTL	
尺寸	200×200×50	mm

特性曲线 >>

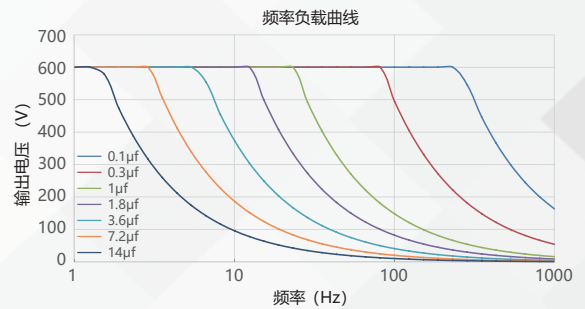

免责声明：该数据曲线为典型数据曲线，仅供参考。不同批次的产品，性能数据会不同。

尺寸图 >>

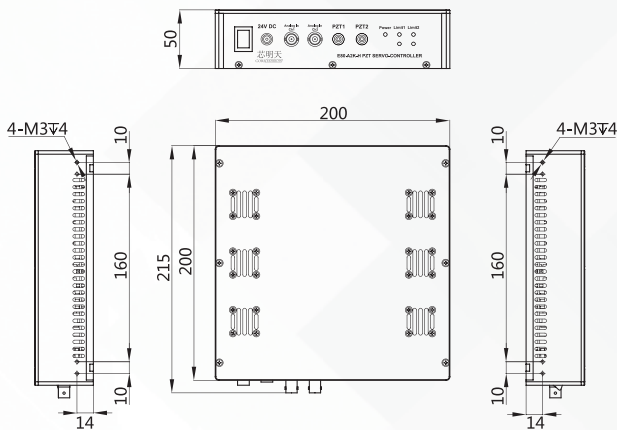

面板介绍 >>



哈尔滨芯明天科技有限公司

电话：0451-86268790

邮箱：info@coremorrow.com

总部地址：哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

传真：0451-86267847

网址：www.coremorrow.com

上海办事处地址：上海市浦东新区盛夏路 608 号 2 号楼 108 室