


MTP150/5×5/20.1 压电陶瓷叠堆

(一端半球头，一端平面)


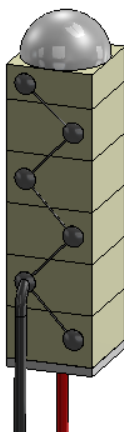


产品技术参数


型号	MTP150/5×5/20.1
驱动电压	0~150V
行程 (0~150V)	20μm±15%
迟滞	<15%
出力 @150V	1000N
刚度	50N/μm±20%
空载谐振频率	70kHz
谐振下阻抗	100MΩ
电容	1.6μF±15%
重量	3.778g
工作温度	-25~130℃
居里温度	230℃
外部电极	丝网印刷银
压电陶瓷尺寸 (±0.1)	5×5×20.1mm
总体尺寸 (除引线外)	5.2×7.1×20.1mm
半球头直径	5mm

除特别说明外，以上参数均于室温 25℃下测得。

特性曲线

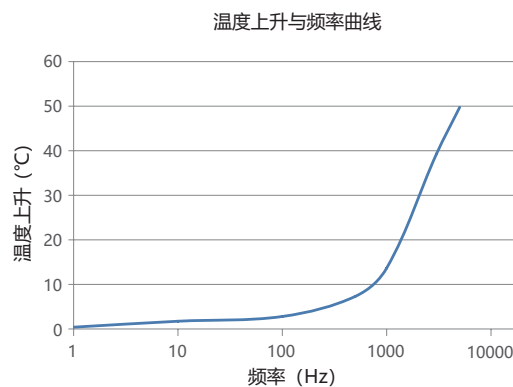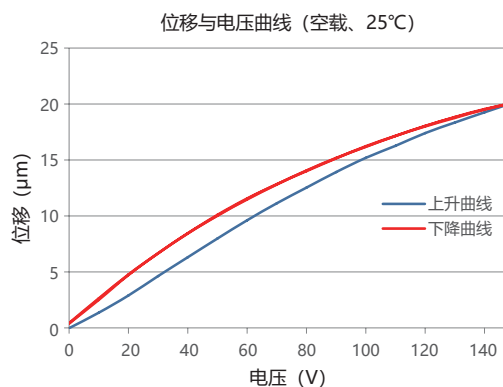

注：施加正弦波电压 10 分钟后测量的。

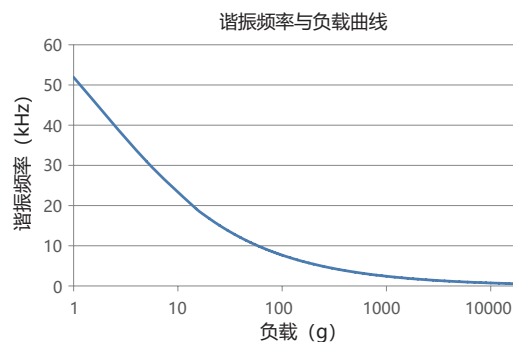

尺寸图

